UBio-X Slim

ACURA

Código do Produto: 000.000

Recursos

O UBio-X Slim é equipado com CPU Quad Core de alto desempenho, 1,4 GHz, 2 GB de RAM e 8 GB de memória flash. Implementação e autenticação de impressões digitais precisas e processamento rápido de autenticação em menos de um segundo. Suporta cartões RFID nas frequências: 125 kHz e 13,56 MHz.

O UBio-X Slim oferece grande capacidade de memória para armazenar até 500.000 usuários, 10.000.000 logs de eventos e 50.000 logs de imagens. Além disso, vários vídeos para a função de proteção de tela podem ser utilizados.

A tela LCD TFT colorida de 5" do UBio-X Slim oferece ângulos de visão amplos com vidro reforçado. O design premium, elegante e fino, combina perfeitamente com qualquer ambiente.

O UBio-X Slim, com nossa tecnologia Live Fake Fingerprint Detection (LFD), contém o know-how e as habilidades técnicas da Union Community. Oferece alta segurança incomparável com qualquer dispositivo de reconhecimento de impressões digitais atual.

Dimensões [mm]

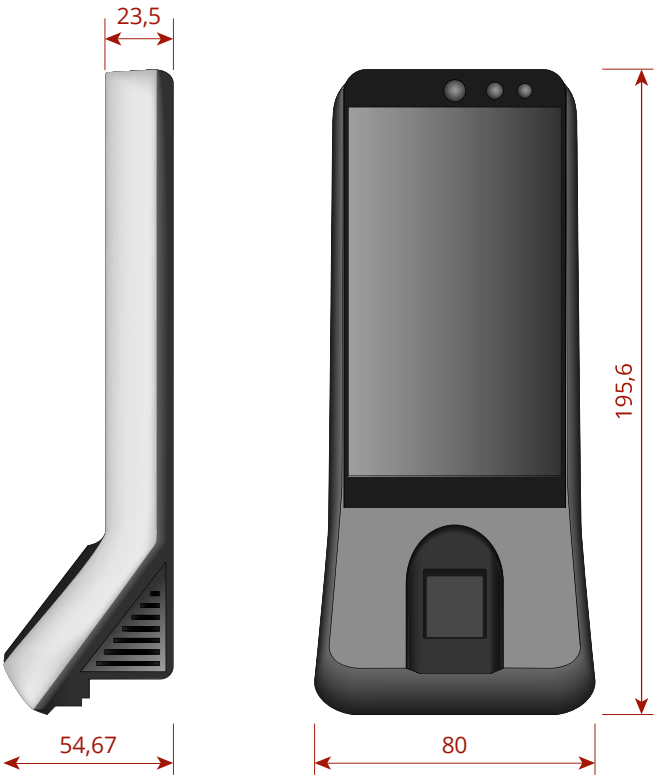

Rev. A.0

Siga a ACURA
nas Redes Sociais

UBio-X Slim

Características

- Estrutura metálica, anti-vandalismo;
- Design Slim e elegante;
- Velocidade de detecção de 1 segundo com 200,000 templates;
- Detecção de impressão digital falsa patenteada;
- Suporta Tecnologia Multi Smart Card: 125 kHz e 13,56 MHz;
- CPU Quad Core 1.4 GHz;
- Grande capacidade de memória: 500 mil usuários, 10 milhões de dados de registro e 50 mil de armazenamento de imagem;
- Interface versátil estendível.

Especificações Técnicas

Sistema Operacional	LINUX 3.4 embarcado
Tipo de sensor biométrico	Slim / Flat Optical
CPU	Quad Core 1.4 GHz (Cortex-A9)
Memória	8 Gbyte Flash DDR3 2 GB RAM (512 MB x 4)
Display	LCD TFT touch colorido de 5”
RF/ Opção de Smartcard	13,56 MHz Smart Card Reader (Módulo), ISO14443A/B, Felica, iClass SE (Opcional) 125 kHz RF Card Reader (Módulo), EM, 125 kHz HID Prox Card Reader (Opcional)

Capacidade	Usuário: Máx. 500,000 Template: Máx. 200,000 Logs de evento: Máx. 10,000,000 Logs de fotos: Máx. 50,000
Certificados	KC, CE, FCC, SIG
Interface	RS-232 1EA / RS-485 1EA Wiegand IN/Out each 1EA Ethernet 1EA / WiFi (Opcional) USB 2.0 OTG
Dimensões	80 x 195,6 x 54,67 mm

A ACURA pode, sem aviso prévio, realizar alterações ou melhorias aos produtos, assim como interromper sua comercialização.

Brasil
☎ +55 11 3028-4600
Av. Antártico, 381 - 14º Andar
São Bernardo - SP -09726-150

E-mail: acura@acura.com.br | Site: www.ACURA.com.br

USA
☎ +1-661-236-7056
6 Centerpointe Dr. Suite 700
La Palma, CA - 90623