


# CATÁLOGO DE PRODUTOS



Reconhecimento de Digitais Falsas



MADE IN KOREA

# VIRDI



## AC-5000 Plus Terminal Biométrico

### Descrição:


O VIRDI AC-5000 é um terminal biométrico elegante com teclado numérico touch, display colorido, alimentação PoE e grau IP-65 de proteção (água e poeira). Possui detecção de digital falsa.



## AC-7000 Terminal Biométrico

### Descrição:

O VIRDI AC-7000 é um terminal elegante, ideal para sistema de autenticação por face, digital, RFID e / ou senha. Possui interface simples e amigável com seu display colorido e touch screen. Basta se aproximar do leitor para que o reconhecimento facial seja feito automaticamente.

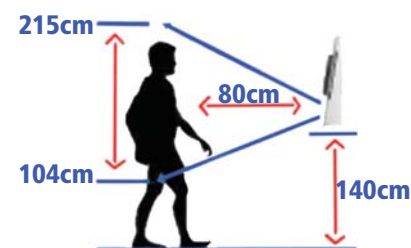

# V-Terminal

App Android



## Descrição:

O V-Terminal é um app Android capaz de transformar o smartphone em um terminal biométrico virtual, utilizando o BioSeal-V. O aplicativo foi pensado para realizar todas as funções de um terminal VIRDI remotamente. Além disso, com ele é possível obter a localização GPRS do usuário cadastrado no momento do acesso.

# FOH-02

Cadastrador Biométrico



## Descrição:

O BioSmart FOH-02 é um cadastrador biométrico com leitor de cartão RFID embutido e interface USB, ideal para cadastrar usuários em um banco de dados central e para sistemas que utilizam vários leitores conectados em rede.

# AC-2200

Terminal Biométrico



## Descrição:

O AC-2200 é um terminal biométrico elegante, ideal para ser usado em sistema de autenticação por biometria e RFID, com um display colorido, comunicação Bluetooth® e grau IP-65 de proteção (água e poeira). Possui detecção de digital falsa e câmera digital para fotografar no momento do acesso.

# FMD-10

Terminal Biométrico



## Descrição:

Dispositivo de controle de acesso por biometria e / ou cartão Mifare para embutir em caixa de elétrica 4x2 de fácil instalação. Possui conexão Bluetooth® para configuração e gerenciamento de usuários via app Unis-B-Plus e relé próprio para acionamento de fechadura eletrônica.



# AC-6000

Terminal Biométrico



## Descrição:

O VIRDI AC-6000 é um terminal robusto e elegante ideal para ser usado em sistema de autenticação por biometria, RFID e / ou senha e uma câmera que fotografa no momento do acesso. Possui interface simples e amigável com seu display colorido, touch screen e capacidade para até 100.000 digitais stand alone.



# AC-2000

Terminal Biométrico

## Descrição:

O VIRDI AC-2000 é um terminal biométrico compacto e de fácil gerenciamento com sistema de proteção contra digitais falsas. Ideal para ser usado em sistema de autenticação por biometria e RFID, que permitem fácil interface com o usuário. É possível configurar o terminal, cadastrar usuários e visualizar os logs de acesso.





Produto	AC-7000	AC-6000	AC-5000 Plus	AC-2000	AC-2100 Plus	AC-2200	AC-1100	FMD-10
Tipo de autenticação	Digital - Facial Cartão - Senha	Digital - Cartão Senha	Digital - Cartão Senha	Digital - Cartão	Digital - Cartão	Digital - Cartão	Cartão - Senha	Digital - Cartão
Memória de Usuário	Digitais: 25.000 Faces: 2.000	100.000	20.000	1.500	1.500	1.000 ou 5.000	200.000	1.000
Logs	10.000.000	500.000	61.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	10.000
Fotos	20.000	12.500	N/A	N/A	N/A	10.000	35.000	N/A
Comunicação servidor	TCP/IP (Wi-Fi Opcional)	TCP/IP (Wi-Fi Opcional)	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP (Wi-Fi Opcional)	N/A
Comunicações	Wiegand In & Out, RS-485, RS-485 e Cartão SD	Wiegand In & Out, RS-232, RS-485 e USB	Wiegand In & Out, RS-232 e RS-485	Wiegand In & Out, RS-232, RS-485	Wiegand In & Out, RS-232, RS-485	Wiegand In & Out, RS-232, RS-485, Mini USB e Bluetooth®	Wiegand In & Out, RS-232, RS-485, Bluetooth® e Micro USB	Wiegand In & Out, RS-485 e Bluetooth®
Controle de Fechadura	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Temperatura / Umidade	-20 a 50°C / <90% (Não Condensado)	-20 a 50°C / <90% (Não Condensado)	-20 a 50°C / <90% (Não Condensado)	-20 a 50°C / <90% (Não Condensado)	-20 a 50°C / <90% (Não Condensado)	-20 a 50°C / <90% (Não Condensado)	-20 a 50°C / <90% (Não Condensado)	-20 a 50°C / <90% (Não Condensado)
Display	LCD Touch 5"	LCD Touch 4.8"	LCD Colorido	N/A	LCD Colorido	LCD Colorido	LCD Colorido 4"	N/A
Área do display	480 * 800	800 * 480	320 * 240	N/A	128 * 160	128 * 160	480 * 800	N/A
Câmera embutida	Sim (Colorida e IR)	Sim	Não	N/A	N/A	Sim	Sim (Com Flash)	Não
Leitura de cartão	125 KHz & 13,56 MHz	125 KHz ou 13,56 MHz	125 KHz ou 13,56 MHz	125 KHz ou 13,56 MHz	125 KHz ou 13,56 MHz	125 KHz ou 13,56 MHz	125 KHz ou 13,56 MHz	125 KHz ou 13,56 MHz
Tipo de sensor	Ótico - 20x20 mm 500 dpi	Ótico - 15x17 mm 500 dpi	Ótico - 15x17 mm 500 dpi	Ótico - 15x17 mm 500 dpi	Ótico - 15x17 mm 500 dpi	Ótico - 15x17 mm 500 dpi	N/A	Ótico - 15x17 mm 500 dpi
Dimensões	149,5 x 208,5 x 46 mm	198 x 120 x 40 mm	88 x 175 x 43,5 mm	58 x 191 x 62 mm	58 x 191 x 62 mm	58 x 191 x 62 mm	16 x 80 x 150 mm	72 x 117 x 52 mm
Nível de proteção	N/A	N/A	IP65	IP65	IP65	IP65	N/A	N/A
Compatibilidade SR100-RF	Sim	Sim (Fonte 5v Externa)	Sim (Fonte 5v Externa)	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Detecção de Digital Falsa	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	N/A	Sim

Padrões RF: 125KHz (EM4100), 13,56 MHz (ISO14443A)



Consulte nosso site e veja a linha completa de produtos.



Terminal Biométrico AC-7000



Terminal Biométrico AC-5000 Plus



Terminal AC-1100



Terminal Biométrico AC-2200



Deteccão de digitais falsas.



Terminal Biométrico AC-6000



Leitor FingerScan-D



Terminal Biométrico FMD-10



Software de Controle de Acesso



Leitor Biométrico FM-30



Leitor Biométrico SR-100



Leitor RFID VS-R20



Relé Seguro BLC-015



Cadastrador FOH-04



Botão de Saída EB-030



Cadastrador FOH-02



App V-Terminal

# VIRDI

e-mail: vendas@viridi.com.br

Tel.: +55 11 3028-4555

www.VIRDI.com.br